


# ミニトマト研磨選別機



型式:TS2-370

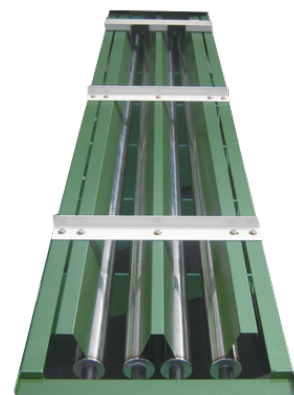

<選別部>



<使用イメージ>



<連結イメージ>

## 特徴

- 選別機は、ステンレスパイプによる外径選別方式です。
- 研磨機・選別機・昇降機は、それぞれインバーターが付いているので各部ごとに速度の調整ができます。
- 研磨機のブラシは樹脂ロールになり衛生的、取外しもワンタッチ方式になり交換が簡単にできます！
- 昇降機とセット使用で、割れやへたとれなどの予備選別スペースがとれます。また、一定量を安定供給することで、選別精度が上がります。
- 出口シュートの配置を見直し、ダンボール・ミニコンテナ両方に対応可能になりました。

型式	能力(1時間)	全長×全幅×全高(mm)	質量(kg)	所要電力	選別ローラー	研磨ブラシ	選別室数(幅mm)
TS2-370 (LorR)	200~300kg	3,910×650×1,035 (供給台含)	171	100V-90W ×2	4本	L300mm 6本	6部屋+1
TS2D-1100 (ハイトアップフレーム)	—	2,700×1,100×725	70	—	—	—	—
TK-300 (昇降機)	—	1,800×530×1,160	95	100V-100W	コンベア部巾 300mm		
TK-300H (昇降機)	—	2,955×530×1,695	147				

※製品改良のため、外装仕様など予告なしに変更することがありますのでご了承ください。



株式会社ちくし号農機製作所


〒811-2104 福岡県糟屋郡宇美町井野29-3  
TEL:092-932-1662 FAX:092-933-5787

ちくし号

検索

他製品のカタログは、ホームページより閲覧、プリントできます。

# ミニトマト研磨選別機

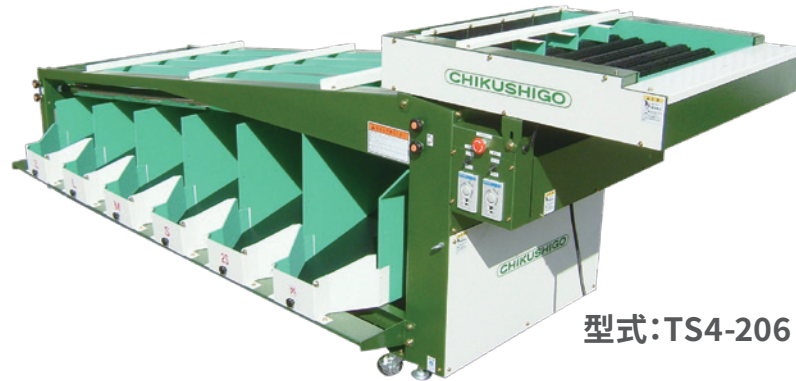

型式:TS4-206



<使用イメージ>



TS4-206HとTK-450H との連結例

## 特徴

- 選別機は、ステンレスパイプによる外径選別方式です。
- 研磨機・選別機・昇降機は、それぞれインバーターが付いているので各部ごとに速度の調整ができます。
- 研磨機のブラシは取外しがワンタッチ方式で、交換が簡単にできます！
- 昇降機とセット使用で、割れやヘタとれなどの予備選別スペースがとれます。また、一定量を安定供給することで、選別精度が上がります。

型式	能力 (1時間)	全長×全幅×全高 (mm)	質量 (kg)	所要電力	選別 ローラー	研磨 ブラシ	選別室数(幅mm)
TS4-205	400~600kg	3,060×1,100×1,050	270	100V-90W ×2	8本	L650mm 6本	5部屋(400)+1
TS4-206							6部屋(330)+1
TK-450(昇降機)	—	2,030×680×1,190	110	100V-100W	コンベア部巾 450mm		
TS4-205H	400~600kg	3,390×1,280×1,600	300	100V-90W ×2	8本	6本	5部屋(400)+1
TS4-206H							6部屋(330)+1
TK-450H(昇降機)	—	3,660×560×1,820	220	100V-100W	コンベア部巾 450mm		

※製品改良のため、外装仕様など予告なしに変更することがありますのでご了承ください。



株式会社ちくし号農機製作所

〒811-2104 福岡県糟屋郡宇美町井野29-3

TEL:092-932-1662 FAX:092-933-5787

ちくし号

検索

他製品のカタログは、ホームページより閲覧、プリントできます。